




Presa XLR volante serracavo esterno

CORPO: ottone cromato
ISOLAMENTO: ABS
GUIDACAVO: PVC
CONTATTI: ottone argentato con portata
10A 250V
CON GANCIO PER BLOCCAGGIO




| Codice | poli |
|--------|------|
| G10510 | 3 |
| G10140 | 4 |
| G10500 | 5 |



Presa XLR 3 poli volante serracavo esterno

CORPO: ottone cromato nero
ISOLAMENTO: ABS
GUIDACAVO: PVC
CONTATTI: ottone argentato con portata
10A 250V
CON GANCIO PER BLOCCAGGIO




| Codice |
|--------|
| G10515 |



Presa XLR da pannello

CORPO: ottone cromato
ISOLAMENTO: ABS
CONTATTI: ottone argentato con portata
10A 250V
CON GANCIO PER BLOCCAGGIO




| Codice | poli |
|--------|------|
| G10490 | 3 |
| G10220 | 4 |
| G10480 | 5 |



Presa XLR 3 poli da pannello

CORPO: ottone cromato nero
ISOLAMENTO: ABS
CONTATTI: ottone argentato con portata
10A 250V
CON GANCIO PER BLOCCAGGIO




| Codice |
|--------|
| G10485 |



Spina XLR volante serracavo esterno

CORPO: ottone cromato
 ISOLAMENTO: ABS
 GUIDACAVO: PVC
 CONTATTI: ottone argentato con portata
 10A 250V




| Codice | poli |
|--------|------|
| G12875 | 3 |
| G12877 | 4 |
| G12845 | 5 |



Spina XLR volante serracavo interno

CORPO: nichelato
 ISOLAMENTO: ABS
 GUIDACAVO: PVC
 CONTATTI: ottone nichelato con portata
 10A 250V




| Codice | poli |
|--------|------|
| G10521 | 3 |



Presca XLR volante serracavo interno

CORPO: ottone cromato
 ISOLAMENTO: ABS
 GUIDACAVO: PVC
 CONTATTI: ottone argentato con portata
 10A 250V



| Codice | Poli |
|--------|------|
| G10135 | 3 |



Spina XLR volante serracavo autobloccante

CORPO: nichelato
 ISOLAMENTO: ABS
 GUIDACAVO: PVC
 CONTATTI: ottone nichelato con portata
 10A 250V




| Codice | Poli |
|--------|------|
| G12445 | 3 |



Spina XLR 3 poli volante serracavo esterno

CORPO: ottone cromato nero
ISOLAMENTO: ABS
GUIDACAVO: PVC
CONTATTI: ottone argentato con portata
10A 250V




Codice
G12880



Spina XLR da pannello

CORPO: ottone cromato
ISOLAMENTO: ABS
CONTATTI: ottone argentato con portata
10A 250V




Codice
G12870
G12475

Poli
3
4



Spina XLR 3 poli da pannello

CORPO: ottone cromato nero
ISOLAMENTO: ABS
CONTATTI: ottone argentato con portata
10A 250V




Codice
G12865



Spina XLR 5 poli da pannello

CORPO: ottone cromato nero
ISOLAMENTO: ABS
CONTATTI: ottone argentato con portata
10A 250V




Codice
G12860



Presa XLR volante serracavo esterno a 90°

CORPO: materiale pressofuso cromato
ISOLAMENTO: ABS
GUIDACAVO: PVC
CONTATTI: ottone argentato con portata
2A 250V
CON GANCIO PER BLOCCAGGIO
3 poli




Codice
G10130



Spina XLR volante serracavo esterno a 90°

CORPO: materiale pressofuso cromato
ISOLAMENTO: ABS
GUIDACAVO: PVC
CONTATTI: ottone argentato con portata
2A 250V
3 poli




Codice
G12440



Presa XLR 3 poli da circuito stampato

CORPO: termoplastico
CONTATTI: da circuito stampato argentati

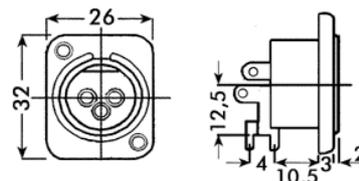


Codice
G10475



Spina XLR 3 poli da circuito stampato

CORPO: termoplastico
CONTATTI: da circuito stampato argentati

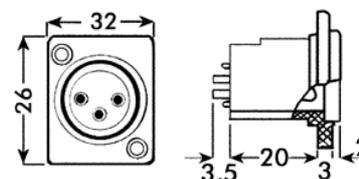


Codice
G10476



Presa XLR 3 poli da circuito stampato a 90°

CORPO: termoplastico
CONTATTI: da circuito stampato argentati




Codice
G10477



Spina XLR 3 poli da circuito stampato a 90°

CORPO: termoplastico
CONTATTI: da circuito stampato argentati




Codice
G10478



Presa XLR 3 poli da tavolo

CORPO: ottone cromato nero
ISOLAMENTO: ABS
FISSAGGIO: con 3 viti
CON GANCIO PER BLOCCAGGIO

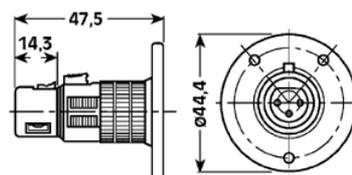


Codice
G10075



Presa XLR volante a 3 poli

CORPO: ottone cromato
ISOLAMENTO: ABS
GUIDACAVO: PVC
CONTATTI: ottone argentato con portata 10A 250V
CON GANCIO PER BLOCCAGGIO



Codice
G10495



Presa XLR volante a 4 poli

CORPO: ottone cromato
 ISOLAMENTO: resina fenolica
 GUIDACAVO: PVC
 CONTATTI: ottone argentato con portata
 10A 250V
 Serracavo interno
 Con aggancio per il bloccaggio




Codice
 G10141



Spina XLR volante a 3 poli

CORPO: ottone cromato
 ISOLAMENTO: ABS
 GUIDACAVO: PVC
 CONTATTI: ottone argentato con portata
 10A 250V

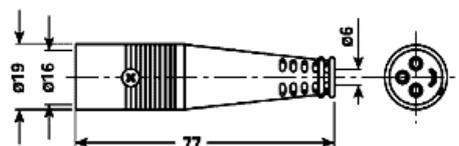


Codice
 G10840



Presa XLR volante autobloccante colorata

CORPO: ottone cromato
 ISOLAMENTO: ABS
 GUIDACAVO: PVC
 CONTATTI: ottone argentato con portata
 10A 250V
 CON GANCIO PER BLOCCAGGIO




| Codice | poli | colore |
|--------|------|--------|
| G10065 | 3 | Rosso |
| G10060 | 3 | Nero |
| G10050 | 3 | Blu |
| G10055 | 3 | Giallo |
| G10070 | 3 | Verde |
| G10049 | 5 | Rosso |
| G10051 | 5 | Nero |
| G10052 | 5 | Blu |
| G10053 | 5 | Giallo |
| G10054 | 5 | Verde |

Spina XLR volante autobloccante colorata



CORPO: ottone cromato
ISOLAMENTO: ABS
GUIDACAVO: PVC
CONTATTI: ottone argentato con portata
10A 250V
CON GANCIO PER BLOCCAGGIO




| Codice | poli | Colore |
|--------|------|--------|
| G12240 | 3 | Rosso |
| G12235 | 3 | Nero |
| G12225 | 3 | Blu |
| G12230 | 3 | Giallo |
| G12245 | 3 | Verde |
| G12220 | 5 | Rosso |
| G12221 | 5 | Nero |
| G12222 | 5 | Blu |
| G12223 | 5 | Giallo |
| G12224 | 5 | Verde |



Presca XLR miniatura da pannello

CORPO: ottone cromato
ISOLAMENTO: ABS
CONTATTI: ottone dorato con portata 2A
250V
CON GANCIO PER BLOCCAGGIO




| Codice | poli |
|--------|------|
| G10385 | 3 |
| G10390 | 4 |
| G10395 | 5 |



Spina XLR miniatura da pannello

CORPO: ottone cromato
ISOLAMENTO: ABS
CONTATTI: ottone dorato con portata 2A
250V




| Codice | Poli |
|--------|------|
| G12700 | 3 |
| G12705 | 4 |
| G12710 | 5 |

Presa XLR miniatura volante



CORPO: ottone cromato
 ISOLAMENTO: ABS
 GUIDACAVO: PVC
 CONTATTI: ottone dorato con portata 2A 250V
 CON GANCIO PER BLOCCAGGIO



Codice

G10370

Poli

3

G10375

4

G10380

5

Spina XLR miniatura volante



CORPO: ottone cromato
 ISOLAMENTO: ABS
 GUIDACAVO: PVC
 CONTATTI: ottone dorato con portata 2A 250V



Codice

G12685

Poli

3

G12690

4


G12695

5

Adattatore XLR - XLR 3 poli



CORPO: ottone cromato
 ISOLAMENTO: ABS
 CONTATTI: ottone dorato con portata 10A 250V



Codice

G10365

Tipo

Maschio/maschio

G10360


Femmina/femmina

Adattatore XLR



Da presa mono Ø6.35mm a presa XLR 3 poli

CORPO: ottone cromato
 ISOLAMENTO: ABS
 CONTATTI: ottone dorato con portata 10A 250V
 CON GANCIO PER BLOCCAGGIO



Codice

G1595




Adattatore XLR

Da presa mono $\varnothing 6.35\text{mm}$ a spina XLR 3 poli

CORPO: ottone cromato

ISOLAMENTO: ABS

CONTATTI: ottone dorato con portata 10A 250V



Codice

G1594



Adattatore XLR


Da spina mono $\varnothing 6.35\text{mm}$ a presa XLR 3 poli

CORPO: ottone cromato

ISOLAMENTO: ABS

CONTATTI: ottone dorato con portata 10A 250V

CON GANCIO PER BLOCCAGGIO



Codice

G1585



Adattatore XLR


Da presa RCA a spina XLR 3 poli

CORPO: ottone cromato

ISOLAMENTO: ABS

CONTATTI: ottone dorato con portata 10A 250V

CON GANCIO PER BLOCCAGGIO



Codice

G1596