


# Interruttori e deviatori

## Deviatore subminiatura unipolare

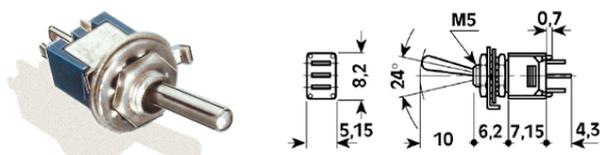


Corpo: termoplastico  
 Corpo: termoplastico autoestinguente(\*)  
 Contatti: a saldare in ottone nichelato  
 3A 125V – 1A 250V

CODICE  
**6000-0005**  
**6000-0006**

Tipo  
 ON-ON  
 ON-ON (\*)

## Deviatore miniatura unipolare

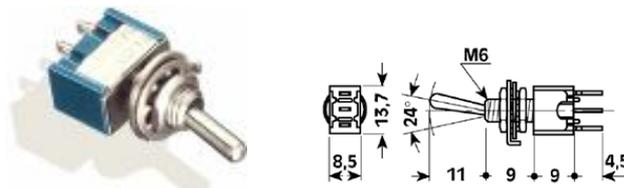


Corpo: termoplastico  
 Corpo: termoplastico autoestinguente(\*)  
 Contatti: a saldare in ottone nichelato  
 6A 125V – 3A 250V

CODICE  
**6000-0015**  
**6000-0016**  
**6000-0014**  
**6000-0013**  
**6000-0017**  
**6000-0018**

Tipo  
 ON-ON  
 ON-OFF-ON  
 ON-ON (\*)  
 ON-OFF-ON (\*)  
 ON-OFF-MOM (\*)  
 MOM-OFF-MOM (\*)

## Deviatore subminiatura bipolare

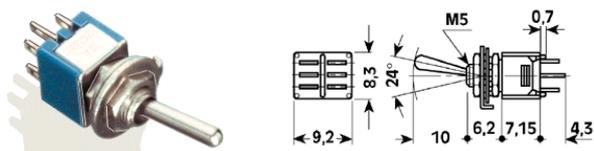


Corpo: termoplastico  
 Corpo: termoplastico autoestinguente(\*)  
 Contatti: a saldare in ottone nichelato  
 3A 125V – 1A 250V

CODICE  
**6000-0010**  
**6000-0011**

Tipo  
 ON-ON  
 ON-ON (\*)

## Deviatore miniatura bipolare

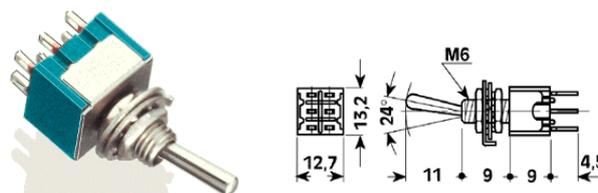

Corpo: termoplastico  
 Corpo: termoplastico autoestinguente(\*)  
 Contatti: a saldare in ottone nichelato  
 6A 125V – 3A 250V

CODICE  
**6000-0020**  
**6000-0025**  
**6000-0024**  
**6000-0023**  
**6000-0027**  
**6000-0026**

Tipo  
 ON-ON  
 ON-OFF-ON  
 ON-ON (\*)  
 ON-OFF-ON (\*)  
 ON-OFF-MOM (\*)  
 MOM-OFF-MOM (\*)

## Deviatore subminiatura bipolare




Corpo: termoplastico  
 Contatti: a saldare in ottone nichelato  
 Movimento leva: destra sinistra  
 Terminali a 90°

CODICE  
**6000-0012**

Codice originale  
 T201MH9ABE

Tipo  
 ON-ON

## Deviatore miniatura unipolare

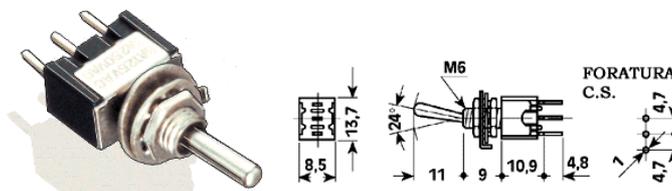


Corpo: termoplastico  
 Corpo: termoplastico autoestinguente(\*)  
 Contatti: da circuito stampato in ottone nichelato  
 6A 125V – 3A 250V

CODICE  
**6000-0030**  
**6000-0034**  
**6000-0035**

Tipo  
 ON-ON  
 ON-ON (\*)  
 ON-OFF-ON (\*)

# Interruttori e deviatori

## Deviatore miniatura bipolare

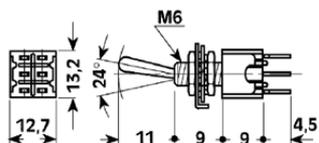


Corpo: termoplastico  
 Corpo: termoplastico autoestinguente(\*)  
 Contatti: da circuito stampato in ottone nichelato  
 6A 125V – 3A 250V

CODICE  
**6000-0039**  
**6000-0040**  
**6000-0051**  
**6000-0045**  
**6000-0050**

Tipo  
 ON-OFF  
 ON-ON  
 ON-ON (\*)  
 ON-OFF-ON  
 ON-OFF-MOM

## Deviatore miniatura unipolare

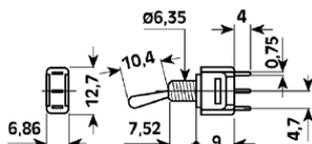


DEVIATORE MINIATURA UNIPOLARE  
 PORTATA: 1,5A-250V  
 CORPO: NYLON CARICATO CON FIBRA DI VETRO  
 CONTATTI: A SALDARE IN RAME ARGENTATO  
 LEVA: OTTONE CROMATO  
 FISSAGGIO: CON DADI  
 FORATURA PANNELLO: Ø6,35mm.  
 TEMP.LAVORO: DA -30° A +85°C

CODICE  
**6000-0055**  
**6000-0060**

Tipo  
 ON-ON  
 ON-OFF-ON

## Deviatore miniatura bipolare

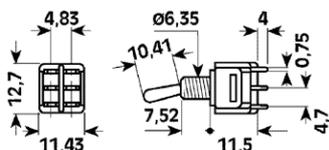


DEVIATORE MINIATURA UNIPOLARE  
 PORTATA: 1,5A-250V  
 CORPO: NYLON CARICATO CON FIBRA DI VETRO  
 CONTATTI: A SALDARE IN RAME ARGENTATO  
 LEVA: OTTONE CROMATO  
 FISSAGGIO: CON DADI  
 FORATURA PANNELLO: Ø6,35mm.  
 TEMP.LAVORO: DA -30° A +85°C

CODICE  
**6000-0070**  
**6000-0075**

Tipo  
 ON-ON  
 ON-OFF-ON

## Deviatore miniatura




DEVIATORE MINIATURA PORTATA: 1,5A-250V  
 CORPO: NYLON CARICATO CON FIBRA DI VETRO  
 CONTATTI: A SALDARE IN RAME ARGENTATO  
 LEVA: OTTONE CROMATO  
 FISSAGGIO: CON DADI  
 FORATURA PANNELLO: Ø6,35mm.  
 TEMP.LAVORO: DA -30° A +85°C

CODICE  
**6000-0076**  
**6000-0077**

Tipo  
 ON-ON unipolare  
 ON-ON bipolare

## Cappucci per deviatori a levetta




Materiale PVC

Colore rosso  
**6000-0052**

Colore nero  
**6000-0053**

## Deviatore miniatura tripolare

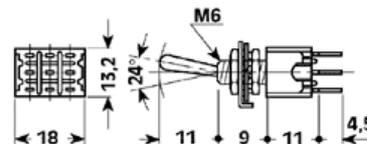


Corpo: termoplastico autoestinguente  
 Contatti: a saldare in ottone argentato  
 Portata 3A - 250V

CODICE  
**6000-0120**

Tipo  
 ON-ON

## Deviatore miniatura quadripolare

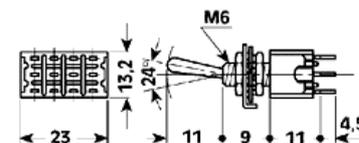



Corpo: termoplastico autoestinguente  
 Contatti: a saldare in ottone argentato  
 Portata 3A - 250V

CODICE  
**6000-0125**

Tipo  
 ON-ON

# Interruttori e deviatori


## Deviatore miniatura unipolare terminali 90°

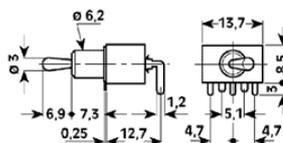

PORTATA: 125 VAC-6A (250 VAC-3A)  
RESISTENZA DI CONTATTO: 10 mOhm MAX  
RIGIDITA' DIELETTRICA: 1500VDC - 1 MIN.  
TEMPERATURA DI ESERCIZIO: - 55°C ÷ +85°C  
SUPPORTO: UL 94 VO RESINA  
CONTATTI: OTTONE  
LEVETTA: OTTONE NICHELATO  
MOVIMENTO DELLA LEVA: DESTRA-SINISTRA

CODICE	Lunghezza leva	tipo
6000-0130	6.9 mm	ON-ON

## Deviatore miniatura bipolare terminali 90°

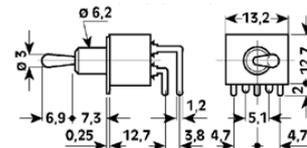

Corpo: termoplastico autoestinguente  
Contatti: a saldare in ottone argentato  
Portata 3A - 250V  
Movimento della leva: alto-basso

CODICE	Lunghezza leva	tipo
6000-0134	6.9 mm	ON-ON
6000-0135	12 mm	ON-OFF-ON

## Deviatore miniatura terminali a 90°



Corpo: termoplastico autoestinguente  
Contatti: a saldare in ottone dorato  
Portata 6A - 250V  
movimento della leva: destra sinistra

### UNIPOLARI

CODICE	modello	tipo
6000-0165	FTD61	ON-ON*
6000-0170	FTE05H	ON-OFF-ON


\*Leva lunga 20mm

### BIPOLARI

CODICE	modello	tipo
6000-0175	FTN35	ON-ON*
6000-0180	FTN55	ON-ON**
6000-0181	FTP05H	ON-OFF-ON

\*Leva lunga 20mm \*\*Leva con bloccaggio


## Deviatore miniatura biipolare terminali 90°

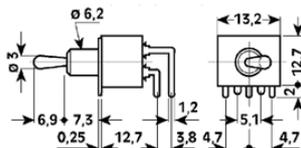

Corpo: termoplastico autoestinguente  
Contatti: a saldare in ottone argentato  
Portata 3A - 250V  
Movimento della leva: destra sinistra

CODICE	Lunghezza leva	tipo
6000-0154	6.9 mm	ON-ON
6000-0155	6.9 mm	ON-OFF-ON
6000-0140	12 mm	ON-OFF-ON

## Deviatore miniatura unipolare terminali 90°

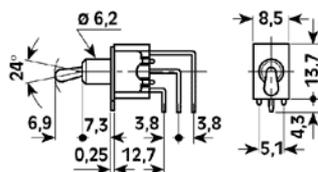

PORTATA: 125 VAC-6A (250 VAC-3A)  
RESISTENZA DI CONTATTO: 10 mOhm MAX  
RIGIDITA' DIELETTRICA: 1500VDC - 1 MIN.  
TEMPERATURA DI ESERCIZIO: - 55°C ÷ +85°C  
SUPPORTO: UL 94 VO RESINA  
CONTATTI: OTTONE  
LEVETTA: OTTONE NICHELATO  
MOVIMENTO DELLA LEVA: ALTO-BASSO

CODICE	Lunghezza leva	tipo
6000-0145	6.9 mm	ON-ON
6000-0150	12 mm	ON-OFF-ON

## Deviatore miniatura professionale bipolare



Corpo: termoplastico autoestinguente  
Contatti: a saldare in ottone dorato  
Portata 6A - 250V  
Movimento della leva: alto basso

CODICE	Tipologia
6000-0160	ON-OFF-ON

# Interruttori e deviatori

## Cappuccio a tenuta stagna FEME



Materiale gomma  
Colore nero  
Per bussola Ø 6.35 – 40 NS

ART.  
**6000-0207**

Codice originale  
6.91.00.10.1

## Deviatore miniatura professionale FEME



Corpo: termoplastico autoestinguente  
Contatti: rame argentato  
5A 120vca  
UL E 116365  
Terminali a saldare

### UNIPOLARE

CODICE	Codice originale	Tipo
<b>6000-0185</b>	T1D/1/A/X	ON-ON

### BIPOLARE

CODICE	Codice originale	Tipo
<b>6000-0192</b>	T2C-1T/1/A/X	MOM-OFF-ON

## Deviatore miniatura professionale FEME



Corpo: termoplastico autoestinguente  
Contatti: rame argentato  
5A 120vca  
UL E 116365  
Terminali per circuito stampato

### UNIPOLARE

CODICE	Codice originale	tipo
<b>6000-0194</b>	T1D/1/P/X	ON-ON*
<b>6000-0195</b>	T1C-2T/1/C/X	MOM-OFF-MOM

\*bussola liscia Ø6.2mm

### BIPOLARE

CODICE	Codice originale	tipo
<b>6000-0200</b>	T2C/1/C/X	ON-OFF-ON
<b>6000-0205</b>	T2C-1T/1/C/X	MOM-OFF-ON

## Deviatore miniatura professionale FEME



Corpo: termoplastico autoestinguente  
Contatti: rame argentato  
5A 120vca  
UL E 116365  
Leva 6.4mm

### UNIPOLARE

CODICE	passo	Codice originale	tipo
<b>6000-0210</b>	2.54	T1C/2/E/X	ON-OFF-ON
<b>6000-0215</b>	3.80	T1C/1/F/X	ON-OFF-ON*
<b>6000-0220</b>	2.54	T1D-T/2/E/X	MOM-ON

\*leva lunga 11.8mm

### BIPOLARE

CODICE	passo	Codice originale	tipo
<b>6000-0225</b>	3.80	T2D/2/F/X	ON-ON
<b>6000-0223</b>	3.80	T2C/2/F/X	ON-OFF-ON
<b>6000-0230</b>	3.80	T2C/1/F/X	ON-OFF-ON*

\*leva lunga 11.8mm

## Deviatore miniatura professionale FEME



Corpo: termoplastico autoestinguente  
Contatti: rame argentato  
5A 120vca  
UL E 116365  
Leva 6.4mm

### UNIPOLARE

CODICE	passo	Codice originale	tipo
<b>6000-0235</b>	4.70	T1D/2/G/X	ON-ON

### BIPOLARE

CODICE	passo	Codice originale	tipo
<b>6000-0240</b>	4.70	T2C/2/G/X	ON-ON

## Deviatore miniatura professionale FEME



Corpo: termoplastico autoestinguente  
Contatti: rame argentato  
5A 120vca  
UL E 116365  
Terminali a saldare

### UNIPOLARE

CODICE	Codice originale	tipo
<b>6000-0245</b>	T1D/KK/M/X	ON-ON
<b>6000-0250</b>	T1C/KK/M/X	ON-OFF-ON

# Interruttori e deviatori

## Deviatore miniatura professionale FEME



Corpo: termoplastico autoestinguente  
 Contatti: rame argentato  
 5A 120vca  
 Terminali da circuito stampato  
 UL E 116365

### UNIPOLARE

CODICE	Codice originale	tipo
<b>6000-0255</b>	T1D/KK/L/X	

## Interruttore subminiatura prof. C&K



Corrente di commutazione: 0.4VA-20VAC  
 Corpo: termoplastico autoestinguente  
 Contatti: dorati  
 Foro: 4.8mm

### UNIPOLARE

CODICE	Codice originale	tipo
<b>6000-0268</b>	6A11-F4H9AE	ON-ON

## Deviatore miniatura professionale C&k



Corpo: termoplastico autoestinguente  
 Contatti: rame argentato  
 5A 120vca  
 Terminali da circuito stampato  
 Terminali sigillati

### UNIPOLARE

CODICE	Codice originale	tipo
<b>6000-0258</b>	7103SYCQE	ON-OFF-ON

## Interruttore professionale FEME



Corrente di commutazione: 0.4VA-20VAC  
 Corpo: termoplastico autoestinguente  
 Contatti: dorati  
 bussola: 6.2mm

### UNIPOLARE

CODICE	Codice originale
<b>6000-0267</b>	TP1/58/1B/P4/2/Y/H

## Deviatore miniatura professionale FEME



Corpo: termoplastico autoestinguente  
 Contatti: rame argentato  
 5A 120vca  
 Terminali a saldare  
 UL E 116365

### BIPOLARE

CODICE	Codice originale	tipo
<b>6000-0260</b>	T2C-2T823/Q/X/H	MOM-OFF-MOM
<b>6000-0263</b>	T2D/KKK/Q/X	ON-ON*
<b>6000-0265</b>	T2C-1T/KKK/Q/X	MOM-OFFON*

\* solo corpo

## Interruttore miniatura professionale



Corrente di commutazione: 0.4VA-20VAC  
 Corpo: termoplastico autoestinguente  
 Contatti: rame argentato a saldare  
 5A 120vca

### BIPOLARE

CODICE	Codice originale	tipo
<b>6000-0270</b>	5A21-F3STAE	C-NO-NC

# Interruttori e deviatori

## Interruttore miniatura professionale FEME



Corrente di commutazione: 20Ma 20VCC  
Corpo: termoplastico autoestinguente  
Contatti: rame argentato a saldare

### UNIPOLARE

CODICE	Codice originale	tipo
<b>6000-0272</b>	TP1/BKK/Y/H	C-NO-NC

## Tasti colorati per pulsanti e dado di finitura



Materiale ABS

CODICE	Colore	Dimensioni mm
<b>6000-0300</b>	Nero	11.6x11.6
<b>6000-0301</b>	Rosso	11.6x11.6
<b>6000-0305</b>	Rosso	Ø7.78 x 6.35
<b>6000-0303</b>	Grigio	Ø8.5 x 6.35
<b>6000-0304</b>	Dado di finitura	

## Interruttore miniatura professionale FEME



Corrente di commutazione: 20Ma 20VCC  
Corpo: termoplastico autoestinguente  
Contatti: rame argentato

### BIPOLEARE

CODICE	Codice originale	tipo
<b>6000-0285</b>	T2	C-NO-NC

## Deviatore a pulsante professionale



Corpo: termoplastico autoestinguente  
Contatti: a tubetto in ottone dorato  
5A 120vca

### UNIPOLARE

CODICE	Codice originale	Tipo
<b>6000-0310</b>	FPD12	ON-ON

## Tasti colorati per deviatori a levetta FEME



Materiale ABS

CODICE	Colore	Codice originale
<b>6000-0275</b>	Nero	6.41.00.21.3
<b>6000-0276</b>	Rosso	6.41.00.21.2
<b>6000-0277</b>	Bianco	6.41.00.21.0
<b>6000-0278</b>	Verde	6.41.00.21.4

## Cornice nera per deviatori FEME



Materiale ABS

CODICE	Codice originale
<b>6000-0280</b>	6.41.00.25.3

## Deviatore a pulsante professionale C&K



Corpo: termoplastico autoestinguente  
Contatti: a saldare in ottone stagnato  
2A 250V – 5A 120V

### UNIPOLARE

CODICE	Codice originale	Tipo
<b>6000-0315</b>	7101J3ZQE2	ON-ON

# Interruttori e deviatori

## Deviatore a pulsante professionale C&K



Corpo: termoplastico autoestinguente  
Contatti: a saldare in ottone stagnato  
3A 250V – 6A 120V  
ON-ON

### UNIPOLARE

CODICE	Codice originale	Colore
<b>6000-0320</b>	8168J81HCQI52	Giallo
<b>6000-0325</b>	8168J81HCQI72	Blu

## Deviatori a pulsante professionali



Corpo: termoplastico autoestinguente  
Contatti: a faston in ottone  
15A 250V

### UNIPOLARI

CODICE	Codice originale	Tipo
<b>6000-0355</b>	BK31	ON-OFF
<b>6000-0360</b>	BN81	ON-ON

## Deviatore a pulsante professionale



Corpo: termoplastico autoestinguente  
Contatti: a saldare in ottone dorato  
6A 250V  
ON-ON

CODICE	Codice originale	tasto	terminali	Tipo
<b>6000-0330</b>	FPD12	nero	A tubetto	unipolare
<b>6000-0335</b>	FPD03	rosso	c.s.	unipolare
<b>6000-0340</b>	FPN03	nero	c.s.	bipolare
<b>6000-0345</b>	F3PF02	nero	A tubetto	tripolare

## Deviatori unipolari 4A 250V



Corpo: resina fenolica  
Contatti: a saldare in ottone nichelato

CODICE	Codice originale	Tipo
<b>6000-0365</b>	ST2106D	ON-ON

## Deviatore a pulsante professionale



Corpo: termoplastico autoestinguente  
Contatti: a saldare in ottone dorato  
6A 250V  
ON-ON

### UNIPOLARE

CODICE	Codice originale	Tipo
<b>6000-0350</b>	FPF05V	ON-ON

## Deviatori unipolari 6A 250V



Corpo: resina fenolica  
Contatti: a saldare in ottone nichelato

CODICE	Codice originale	Tipo
<b>6000-0370</b>	TD11	ON-ON

## Deviatore professionale 10A 250V



Corpo: termoplastico autoestinguente  
Contatti: in ottone a saldare

### UNIPOLARE

CODICE	Codice originale	Tipo
<b>6000-0373</b>	BMD01	ON-ON

# Interruttori e deviatori

## Deviatori professionali 15A 250V



Corpo: termoplastico autoestinguente  
Contatti: in ottone


CODICE	Codice originale	terminali	Funz.	Tipo
6000-0375	ATA82	Vite	ON-OFF	unipolare
6000-0376	ATE85	Faston	ON-OFF-ON	unipolare
6000-0381	ATP81	Saldare	ON-OFF-ON	bipolare
6000-0377	ATP85	Faston	ON-OFF-ON	bipolare
6000-0378	A3TE81	Saldare	ON-OFF-ON	tripolare
6000-0379	A4TN82	Vite	ON-ON	quadripolare
6000-0380	A4TK21	Saldare	ON-OFF	quadripolare
6000-0381	A4TP21	Saldare	ON-OFF-ON	quadripolare

## Deviatori e interruttori a chiave RAFI



CODICE	Codice originale	Tipo
6000-0420	3.13006.981	1 via
6000-0425	3.13006.038	A rotazione totale
6000-0430	3.13006.217	2 vie

## Interruttore a chiave

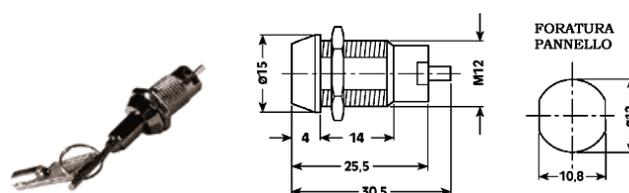

Corpo: lega di zinco  
Contatti: a saldare portata 1A 250V  
Rotazione: 90°  
Completati di 2 chiavi

CODICE	Contatti
6000-0435	2

## Deviatore professionale 15A 250V




Corpo: termoplastico autoestinguente  
Contatti: in ottone

### BIPOLARE

CODICE	Codice originale	Tipo
6000-0385	ALN85	ON-ON

## Interruttore a chiave

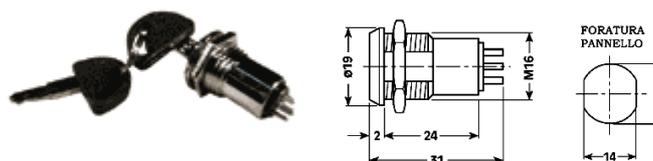

Corpo: lega di zinco  
Contatti: a saldare portata 1A 250V  
Rotazione: 120°  
Completati di 2 chiavi

CODICE	Contatti
6000-0440	3

## Deviatori professionali 20° 125 VCA FEME




Corpo: termoplastico autoestinguente  
Contatti: in argento

CODICE	Codice Originale	terminali	Funz.	Tipo
6000-0390	S1F-I	Faston	OFF-ON	unipolare
6000-0395	S1F-I/1TA	Faston	MOM-ON	unipolare
6000-0400	S1S-I	Saldare	OFF-ON	unipolare
6000-0405	S1V-D	Vite	ON-ON	unipolare
6000-0407	S2S-I	Saldare	OFF-ON	bipolare
6000-0410	S2S-C	Saldare	ON-OFF-ON	bipolare
6000-0415	S3S-I	Saldare	OFF-ON	tripolare

# Interruttori e deviatori

## Interruttore a chiave

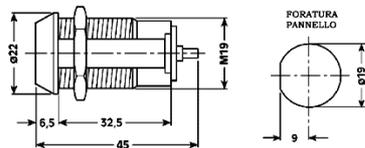

Corpo: lega di zinco  
Contatti: a saldare portata 2A 250V  
Rotazione: 90°  
Completi di 2 chiavi

CODICE  
**6000-0445**

Contatti  
2

## Interruttore a chiave



Corpo: metallico  
IEC529 : IP66  
Completo di 2 chiavi

CODICE  
**6000-0450**

Codice originale  
P9MSCD0A95-184400

costruttore  
CEMA