

Microfoni

Microfono dinamico unidirezionale



MICROFONO DINAMICO
UNIDIREZIONALE
RISPOSTA FREQUENZA:
100 - 10.000Hz
IMPEDENZA: 600ohm
LUNGHEZZA CAVO: 1,5mt

Art.
G-PFMC8500

Microfono dinamico unidirezionale



Corpo : in metallo nero opaco
Impedenza : 600 ohm $\pm 30\%$
Risposta in frequenza : 80 ± 12000 Hz
Sensibilità : -73dB a 1 KHz
Lunghezza cavo : 3 metri
Spina mono : $\varnothing 6.35$ mm e presa XRL 3 poli
Interruttore ON-OFF

Art.
G-MD312

Microfono dinamico unidirezionale



Impedenza : 600 ohm $\pm 30\%$
Risposta in frequenza : 80 ± 12000 Hz
Sensibilità : -73dB a 1 KHz
Lunghezza cavo : 3 metri
Spina mono : $\varnothing 6.35$ mm e presa XRL 3 poli
Interruttore ON-OFF

Art.
G-MD811

Microfono dinamico unidirezionale DM-1001



Corpo : ABS
Impedenza : 600 ohm
Risposta in frequenza : 100 ± 10000 Hz
Sensibilità : -78dB ± 3 dB
Connettore e cavo jack 6.3mm 2.5 metri
dimensioni : $\varnothing 50 \times 182$
peso 450gr.

Colore nero
ME/141811002

Colore rosso
ME/141811001

Microfono dinamico unidirezionale



Impedenza : 600 ohm $\pm 30\%$
Risposta in frequenza : 80 ± 12000 Hz
Sensibilità : -73dB a 1 KHz
Corpo in metallo lunghezza cavo : 3 metri
Spina mono : $\varnothing 6.35$ mm e presa XRL 3 poli
Interruttore ON-OFF

Art.
G-MD518

Microfono dinamico unidirezionale



MICROFONO DINAMICO
UNIDIREZIONALE
RISPOSTA FREQUENZA
50-15.000Hz
IMPEDENZA 600 ohm LUNGHEZZA CAVO 5mt

Art.
G-MD650

Microfoni


Kit radiomicrofono Q1000+R1000 Frequenza 177.85 MHz



Kit radiomicrofono ad impugnatura, economico. È dotato di trasmettitore con spugna antipop incorporata e da un ricevitore non diversità. Utilizza un sistema di ricezione ad alta sensibilità con un basso rumore di fondo, ed ampia risposta in frequenza.

Art.
ME/551807350

BASE MICROF. DA TAVOLO A GIRAFFA

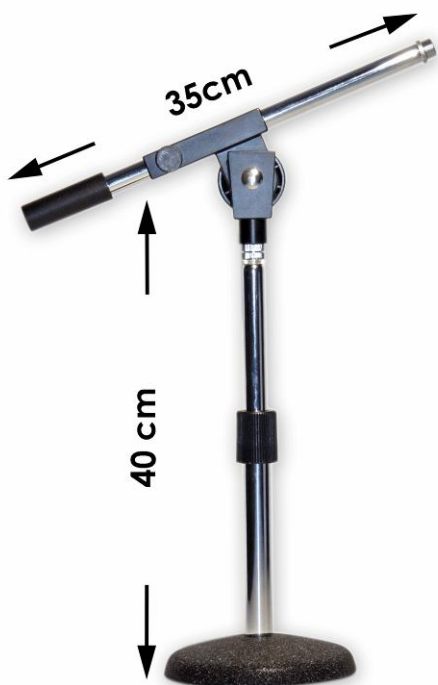

Art.
G-PA259

SUPPORTO X MICROFONO ATT. PLASTICO



Art.
G-PA265

ADATT. DA MASC. 3/8" A FEMMINA 5/8"



Art.
G-PA267

BRACCIO SNODATO 30CM. NERO



Art.
G-PA251N