


Microinterruttori


Microdeviatore miniatura 140gr.



Corpo: termoplastico
Portata: 1.5A 250V
Contatti: ottone argentato da cs

Art.
G-MS638


Microdeviatore miniatura 28gr.

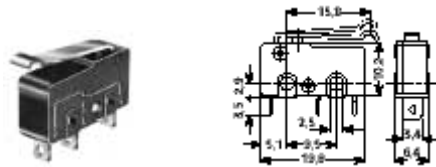

Corpo: termoplastico
Portata: 3A 250V
Contatti: ottone argentato a saldare

Art.
G-MS641A


Microdeviatore miniatura 40gr.



Corpo: termoplastico
Portata: 1.5A 250V
Contatti: ottone argentato da cs

Art.
G-MS639


Microdeviatore miniatura 28gr.

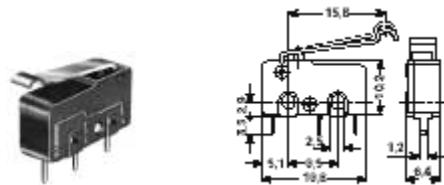

Corpo: termoplastico
Portata: 3A 250V
Contatti: ottone argentato da cs

Art.
G-MS641


Microdeviatore miniatura 28gr.

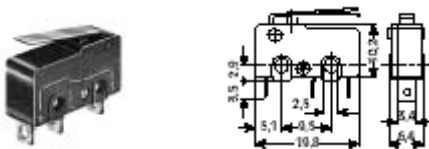

Corpo: termoplastico
Portata: 3A 250V
Contatti: ottone argentato a saldare

Art.
G-MS640A


Microdeviatore miniatura 130gr.

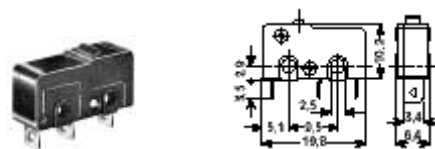

Corpo: termoplastico
Portata: 3A 250V
Contatti: ottone argentato a saldare

Art.
G-MS642A


Microdeviatore miniatura 28gr.

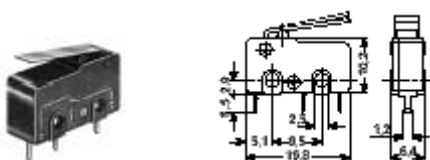

Corpo: termoplastico
Portata: 3A 250V
Contatti: ottone argentato da cs

Art.
G-MS640

Microdeviatore miniatura 130gr.

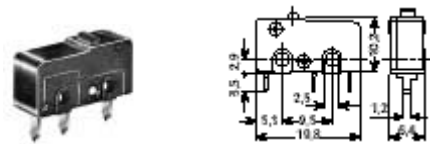


Corpo: termoplastico
Portata: 3A 250V
Contatti: ottone argentato da cs

Art.
G-MS642

Microinterruttori


Microdeviatore miniatura 34gr.

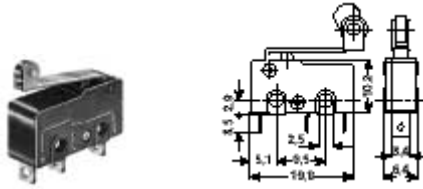

Corpo: termoplastico
Portata: 3A 250V
Contatti: ottone argentato a saldare

Art.
G-MS643A


Microdeviatore 80gr.

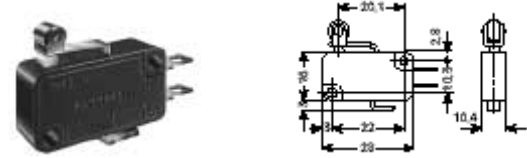

Corpo: termoplastico
Portata: 6A 250V
Contatti: ottone argentato con faston 4.8mm

Art.
G-MS645


Microdeviatore miniatura 70gr.

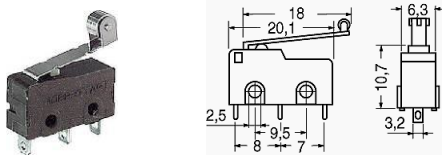

Corpo: termoplastico
Portata: 3A 250V
Contatti: ottone argentato a saldare

Art.
G8936


Microdeviatore 110gr.

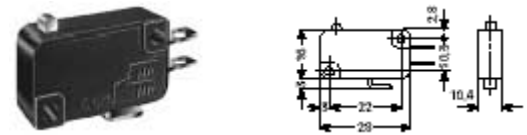

Corpo: termoplastico
Portata: 6A 250V
Contatti: ottone argentato con faston 4.8mm

Art.
G-MS646

Microdeviatore miniatura 34gr.

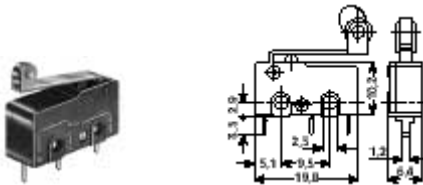

Corpo: termoplastico
Portata: 3A 250V
Contatti: ottone argentato da cs


Art.
G-MS643

Microinterruttore blindato 5A 250V IP66 AMF



Art.
IF/BC7DZP

Microdeviatore 60gr.

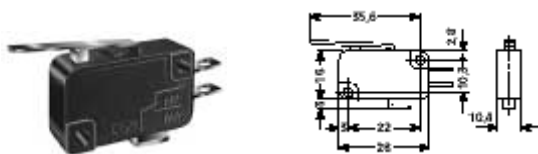

Corpo: termoplastico
Portata: 6A 250V
Contatti: ottone argentato con faston 4.8mm

Art.
G-MS644

Interruttore magnetico di prossimità



1 contatto NA 80Va
Distanza max 15/20

Art.
GINT/IMO80VA

Microinterruttori

Interruttore fotoelettrico HIRD BROWN trasmettitore/ricevitore



Dimensioni: 45x22x12
Fessura forcella 2,5mm

Art.
GINT/TPR3

Interruttore fotoelettrico HIRD BROWN ricevitore



Dimensioni: 25x12x10

Art.
GINT/LRLY

Interruttore fotoelettrico HIRD BROWN trasmettitore/ricevitore



Dimensioni: 63x56x25
Fessura forcella 25,5mm

Art.
GINT/TPR4/1

Interruttore fotoelettrico HIRD BROWN trasmettitore



Dimensioni: 34.5x19.5x25

Art.
GINT/LP90LZ

Interruttore fotoelettrico HIRD BROWN trasmettitore/ricevitore



Dimensioni: 63x31x18
Fessura forcella 6,5mm

Art.
GINT/TPR2

Interruttore fotoelettrico HIRD BROWN trasmettitore



Dimensioni: 25x12x10

Art.
GINT/LPLY