


SPINE E PRESE VDE

Spina di alimentazione tripolare 10A 250V




corpo: bachelite
contatti: ottone nichelato
bloccaggio cavo: a vite

norme UL

Art.
G13110

Spina di alimentazione tripolare 10A 250V a 90°




corpo: nylon UL 94V0
contatti: ottone nichelato
bloccaggio cavo: a vite

norme UL

Uscita cavo laterale
G10746

Uscita cavo verticale vedi foto
G10747

Preso di alimentazione tripolare 10A 250V




corpo: bachelite
contatti: ottone nichelato
bloccaggio cavo: a vite

norme UL

Art.
G10740

Preso di alimentazione tripolare 10A 250V a 90°




corpo: nylon UL 94V0
contatti: ottone nichelato
bloccaggio cavo: a vite

norme UL

Art.
G-PRV157T


Spina di alimentazione tripolare 10A 250V a 90°



corpo: nylon UL 94V0
contatti: ottone nichelato
bloccaggio cavo: a vite

Art.
G-SPV158


Preso di alimentazione tripolare 10A 250V a 90°



corpo: nylon UL 94V0
contatti: ottone nichelato
bloccaggio cavo: a vite

Art.
G-PRV157

Preso di alimentazione tripolare 10A 250V a 90°




corpo: nylon UL 94V0
contatti: ottone nichelato
bloccaggio cavo: a vite

Art.
G-PRV153

SPINE E PRESE VDE



Spina di alimentazione tripolare 10A 250V



corpo: bachelite
contatti: ottone nichelato
bloccaggio cavo: a vite

Art.
G13110

presa di alimentazione tripolare 10A 250V Da pannello




corpo: bachelite
contatti: ottone nichelato

Contatti a saldare
G-PRP154T

Contatti a faston da 6.3mm
G-PRP152T



Presca di alimentazione tripolare 10A 250V



corpo: bachelite
contatti: ottone nichelato
bloccaggio cavo: a vite

Art.
G-PRV151


spina di alimentazione tripolare 10A 250V da incasso



corpo: nylon UL 94V0
contatti: ottone nichelato
per faston da 6.3mm
spessore pannello 1.5mm

Art.
A/PX5751028

spina di alimentazione tripolare 10A 250V Da pannello




corpo: bachelite
contatti: ottone nichelato

Contatti a saldare
G-SPP150T

Contatti a faston da 6.3mm
G13090

presa di alimentazione tripolare 10A 250V da incasso




corpo: nylon UL 94V0
contatti: ottone nichelato
per faston da 6.3mm
spessore pannello 1.5mm

Art.
A/PX6951028

SPINE E PRESE VDE


presa di alimentazione tripolare 10A 250V da incasso

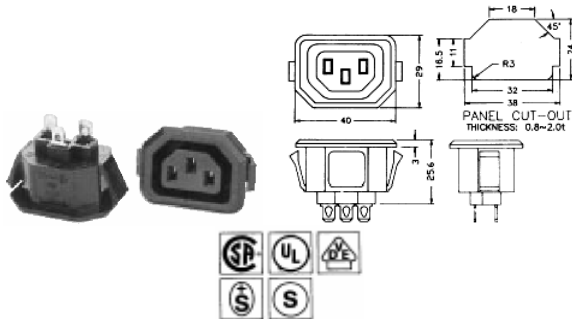

corpo: nylon 66
contatti: ottone nichelato
per faston da 6.3mm
spessore pannello 1.5mm

Art.
G-AAC320Q


spina di alimentazione tripolare 10A 250V da circuito stampato a 90°

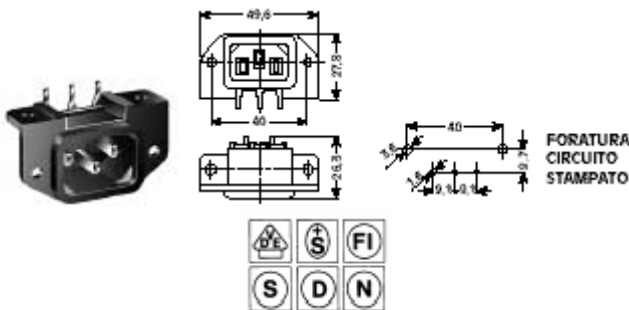

corpo: nylon UL 94V0
contatti: ottone nichelato
passo 9.1mm

Art.
G13105


spina di alimentazione tripolare 10A 250V da incasso a 90°

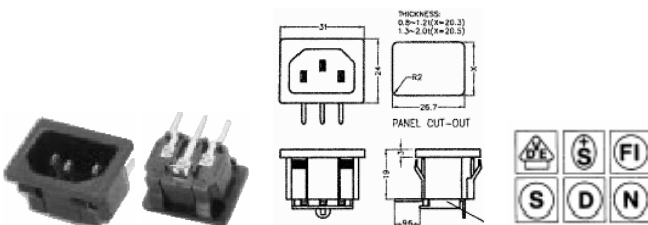

corpo: nylon 66
contatti: ottone nichelato

Art.
G-AAC308P7


spina di alimentazione tripolare 10A 250V da incasso con portafusibile 5x20

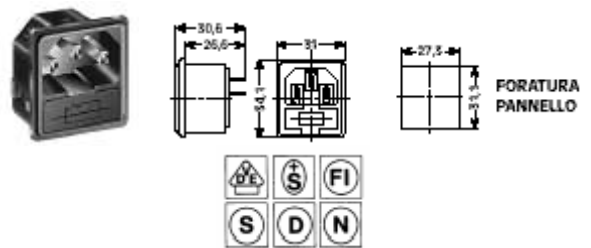

corpo: nylon UL 94V0
contatti: ottone nichelato
per faston da 6.3mm
spessore pannello 1.5mm

Art.
G13100

spina di alimentazione tripolare 10A 250V da pannello

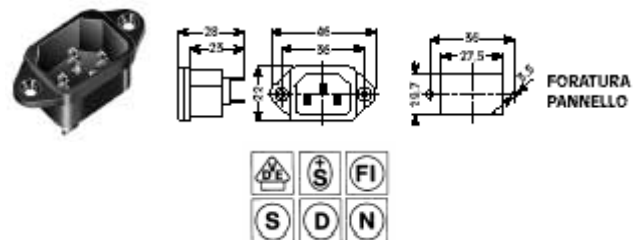


corpo: bachelite
contatti: ottone nichelato

Contatti a saldare
G-SPP150

Contatti a faston da 6.3mm
G-SPP156

presa di alimentazione tripolare 10A 250V Da pannello

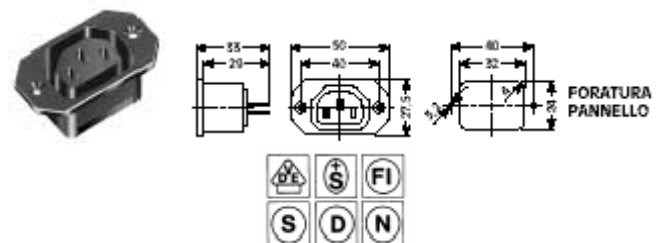


corpo: bachelite
contatti: ottone nichelato

Contatti a saldare
G-PRP154

Contatti a faston da 6.3mm
G10690

SPINE E PRESE VDE


spina di alimentazione tripolare 10A 250V da incasso con portafusibile 5x20

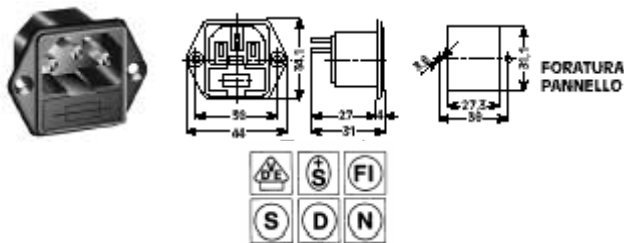

corpo: nylon UL 94V0
contatti: ottone nichelato
per faston da 6.3mm

Art.
G12620


presa di alimentazione polarizzata UL-CSA 15A 250V montaggio snap-in

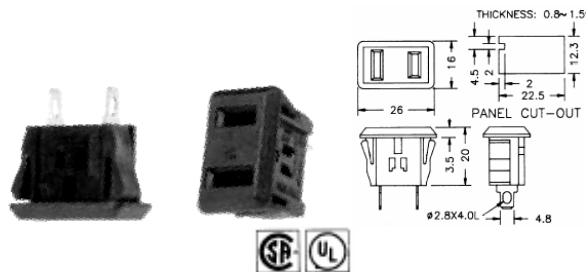

corpo: nylon 66
contatti: ottone nichelato

Art.
G-AAC350Q


spina di alimentazione tripolare 10A 250V da incasso con doppio portafusibile 5x20

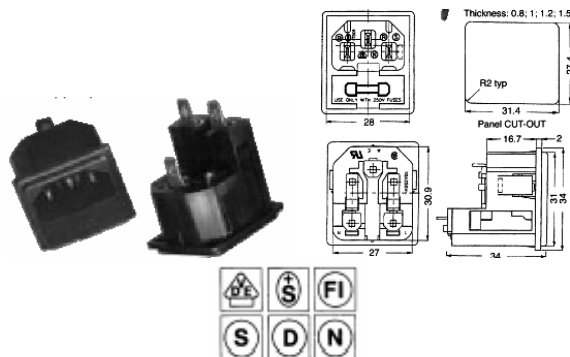

corpo: nylon 66
contatti: ottone nichelato
per faston da 6.3mm

Art.
G-AAC337PQ


presa di alimentazione a 2 poli 2.5A 250V da incasso a 90°

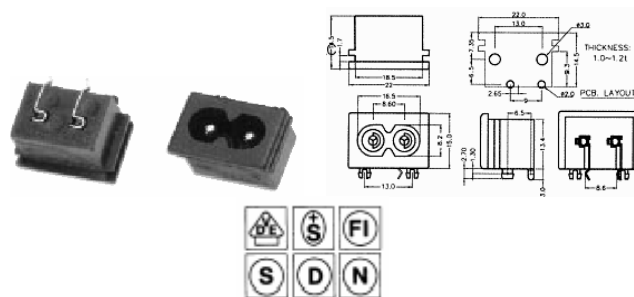

corpo: nylon 66
contatti: ottone nichelato

Art.
G-AAC360CS


presa di alimentazione tripolare NEMA 5-15R 15A 250V montaggio snap-in

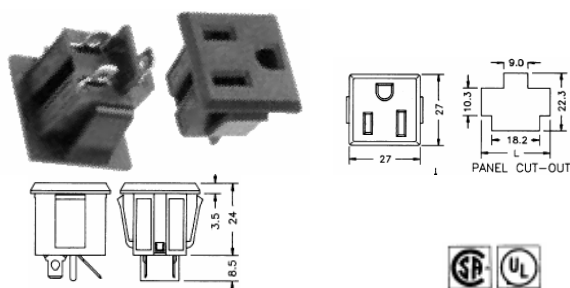

corpo: nylon 66
contatti: ottone nichelato
per faston da 6.3mm

Art.
G-AAC345Q

spina di alimentazione bipolare 2.5A 250V montaggio snap-in

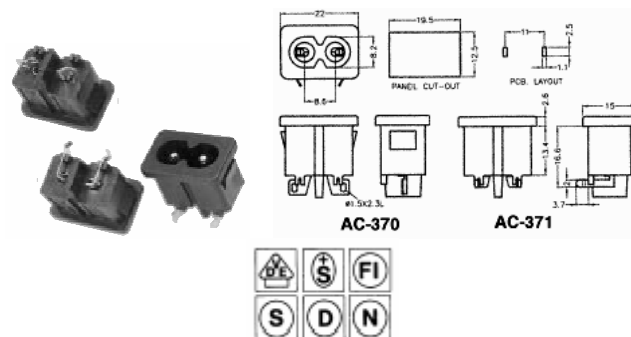

corpo: PBT
contatti: ottone nichelato

Contatti a saldare
G-AAC370S

Contatti da circuito stampato
G-AAC370CS

