

ALLARMI E ACCESSORI

Sistema di allarme senza fili mod. LS2500 110dB



Il sistema si basa sulla più recente tecnologia di radiofrequenza digitale A microprocessore.

Il Kit contiene:

- 1 centrale di controllo
- 1 sensore che copre un'area di 10 metri angolazione 120°
- 1 contatto per porte e finestre
- 1 sirena
- 1 alimentatore

Accessori opzionali: WLS1002 sensore aggiuntivo, WAD2510/F Combinatore telefonico, WL082 sirena luminosa.

Art.
WLS2500-1

Sistema di allarme mod. LS300



Il sistema si basa sulla più recente tecnologia di radiofrequenza digitale A microprocessore.


Il Kit contiene:

- 1 centrale di controllo con sirena bitonale
- 1 sensore che copre un'area di 10 metri angolazione 120°
- 1 contatto per porte e finestre
- 1 alimentatore

Accessori opzionali: WLS1002 sensore aggiuntivo, WAD2510/F Combinatore telefonico.

Art.
WLS300

Sistema di allarme per porte LS100



Con contatto magnetico

Art.
WLS100

Sensore LS1000



sensore che copre un'area di 10 metri angolazione 120°

Art.
WLS1000


Sensore di movimento LS1002



sensore che copre un'area di 10 metri angolazione 120°

Art.
WLS1002

Sirena luminosa 115 dB colore blu



Caratteristiche tecniche:
115 db a 1 metro durata 10 minuti
Votaggio 10-15 VDC 50mA
Flash 80-140 al minuto
Utilizzabile con batteria interna 6v NI-CD ricaricabile

Art.
WL082

Combinatore telefonico AD2500




Programma 3 numeri telefonici
Durata del messaggio 20 secondi

Art.
WAD2500/F

ALLARMI E ACCESSORI

Sistema di allarme digitale LS200

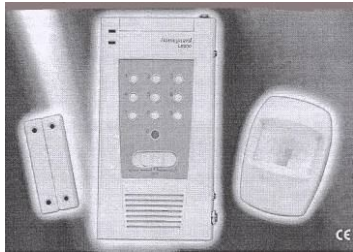

Il sistema si basa sulla più recente tecnologia di radiofrequenza digitale A microprocessore.

Il Kit contiene:

- 1 centrale di controllo con sirena
- 1 sensore che copre un'area di 10 metri angolazione 120°
- 1 contatto per porte e finestre
- 1 sirena
- 1 alimentatore

Accessori opzionali: WLS1002 sensore aggiuntivo, WAD2510/F

Art.
WLS200

Sistema di allarme senza fili mod. 6450




Il sistema si basa sulla più recente tecnologia di radiofrequenza digitale ed è basato su di un kit di componenti a microprocessore. Il Kit contiene 1 centrale di controllo, 2 Pir, 1 contatto per porte e finestre e 1 telecomando.

Caratteristiche Tecniche:

- Operatività da controllo remoto e da tastiera
- Operatività delle 5 zone (4 zone più protezione antimanomissione)
- Funzione di panico - Protezione totale anti-manomissione
- Compatibile con qualsiasi numero di rivelatori aggiuntivi
- Sensori di movimento PIR a lunga portata (coprono un'area fino a 12 metri di lunghezza con un' angolazione di 120°)
- Pannello di controllo con sirena incorporata
- Fusibile: 1A/1 .25A
- Predisposto per contenere 8 batterie ricaricabili al Ni-Cad AA 1.2V 550mA
- Ponticelli per codice di zona.
- Zone a segnalazione istantanea con default su uscita e sequenziazione su ingresso.
- Possibilità di inserimento parziale per rivelatori selezionati
- Durata programmabile per tempo di sirena
- Tempo di ingresso e di uscita programmabili
- Uscita stabile di comando verso unità esterna stroboscopia cablata
- Funzione di memorizzazione su led per indicazione delle zone eccitate
- Avviso acustico per conto alla rovescia sia in ingresso che in uscita
- Funzione di identificazione di zona con acustica per prove su rivelatore
- Compatibilità con la sirena esterna e con l'unità stroboscopia mod. SG 1100T senza fili.

Art.
G-559590320

Sistema antintrusione per porte economico mod. LS50



Raggiunge 6 metri di distanza
Alimentazione 2 batterie stilo AA

Art.
WLS50

Sensore PIR mod. IR-02



Caratteristiche tecniche:

- Angolo di rilevamento 120°
- Auto range fino a 12 metri
- Selezionabile per zona
- Protezione codice sito
- Protezione anti-manomissione
- Funziona con una batteria alcalina DC 9V (non inclusa)
- Range di trasmissione fino a 60 metri

Art.
G-559590323

Contatto magnetico per porte e finestre mod. MT-01



Caratteristiche tecniche:

- Per la protezione di porte e finestre
- Selezionabile per zona
- Protezione codice sito
- Protezione anti-manomissione
- Batteria alcalina 9V (non inclusa)
- Range di trasmissione fino a 60 metri

Art.
G-559590324

ALLARMI E ACCESSORI

Telecomando mod. RM-01




Caratteristiche tecniche:

- Design compatto
- Funzioni attivazione/disattivazione semplici
- Pulsante anti-panico per attivazione istantanea
- Protezione codice sito
- Funziona con una batteria alcalina 12V (inclusa)
- Range di trasmissione fino a 60 metri

Art.
G-559590325


Contatto magnetico corazzato



Corpo contatti: in contenitore metallico a tenuta stagna
Distanza operativa: 25mm max
Contatto normalmente aperto

Art.
G-CAF6


Contatto magnetico a tenuta stagna



Corpo contatti: elettroisolato in contenitore metallico
Distanza operativa: 13mm max
Contatto normalmente aperto

Art.
G-CAF3


Contatto di protezione per persiane



Corpo contatti: in contenitore plastico, fissaggio con 5 viti passanti
Adatto per persiane avvolgibili e simili con torretta di guida e protezione del filo

Art.
G-CAF8


Contatto magnetico rettangolare



Corpo contatti: elettroisolato a tenuta stagna metallico
Distanza operativa: 15mm max
Contatto normalmente aperto

Art.
G-CAF7

Contatto magnetico



Corpo contatti: in contenitore plastico
Distanza operativa: 12mm max
Contatto normalmente aperto

Art.
G-CAF5

ALLARMI E ACCESSORI


Contatto magnetico super corazzato



Corpo contatti: elettroisolato in ottone
 Distanza operativa: 12mm max
 Contatto normalmente aperto

Art.
G-CAF9


Contatto magnetico

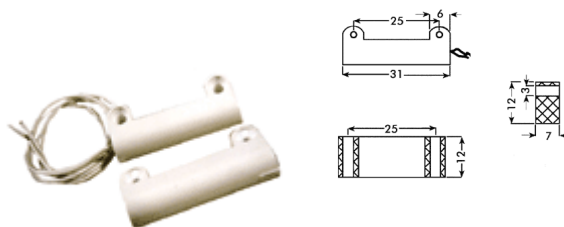

Corpo contatti: in contenitore plastico a tenuta stagna
 Distanza operativa: 15mm max
 Contatto normalmente aperto

Art.
G-CAF4


Contatto magnetico da incasso

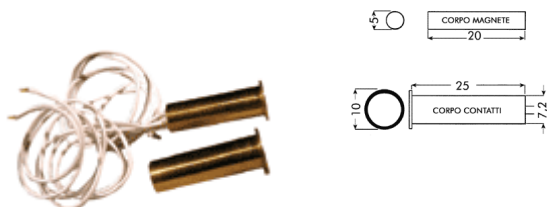

Corpo contatti: elettroisolato in ottone
 Distanza operativa: 12mm max
 Contatto normalmente aperto

Art.
G-CAF2

Contatto magnetico da incasso

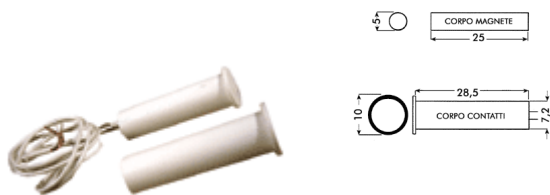

Corpo contatti: in contenitore plastico
 Distanza operativa: 12mm max
 Contatto normalmente aperto

Art.
G-CAF1