


# CONNETTORI D-SUB E ACCESSORI

## CONNETTORE D-SUB TERMINALI A SALDARE



*Caratteristiche di massima*  
*Vaschetta metallica: acciaio stagnato*  
*Corpo: PBT rinforzato vetro*  
*Corrente: 3A*  
*Contatti: maschio ottone, femmina bronzo*  
*Finitura: flash oro*




Dimensions			
No. of contacts	A	B	C
9	30.81	24.99	19.20
15	39.14	33.32	27.70
25	53.04	47.04	41.10
37	69.32	63.50	57.30

N. poli	Codice della Presa	Codice della Spina	Costruttore
9	A8009/F	A8009/M	ASSMANN
15	A8015/F	A8015/M	ASSMANN
15	A8015/FC		AMPHENOL
19	A8019/F	A8019/M	-
23		A8023/M	-
25	A8025/F	A8025/M	ASSMANN
25		A8025/MM	MOLEX
37	A8037/F	A8037/M	ASSMANN
37	A8037/FA	A8037/MA	TE-CONNECTIVITY-AMP
37	A8037/FC		ITT CANNON
37	A8037/FM		MOLEX
50	A8050/F	A8050/M	ASSMANN

## CONNETTORE D-SUB TERMINALI A SALDARE TORNITI



*Caratteristiche di massima*  
*Vaschetta metallica: acciaio stagnato*  
*Corpo: PBT rinforzato vetro*  
*Corrente: 3A*  
*Contatti: maschio ottone, femmina bronzo*  
*Finitura: flash oro*



Dimensions			
No. of contacts	A	B	C
9	30.81	24.99	19.20
15	39.14	33.32	27.70
25	53.04	47.04	41.10
37	69.32	63.50	57.30


N. poli	Codice della Presa	Codice della Spina
9	A8109/F	A8109/M
15	A8115/F	A8115/M
25	A8125/F	A8125/M
37	A8137/F	A8137/M
50	A8150/F	A8150/M

# CONNETTORI D-SUB E ACCESSORI

## CONNETTORE D-SUB TERMINALI DA CIRCUITO STAMPATO




Caratteristiche di massima  
 Vaschetta metallica: acciaio stagnato  
 Corpo: PBT rinforzato vetro  
 Corrente: 3A  
 Contatti: maschio ottone, femmina bronzo  
 Finitura: flash oro




Dimensions			
No. of contacts	A	B	C
09	30.8	25.0	19.2
15	39.2	33.3	27.7
25	53.1	47.1	41.1
37	69.4	63.5	57.3

N. poli	Codice della Presa	Codice della Spina
9	A7109/F	A7109/M
15	A7115/F	A7115/M
25	A7125/F	A7125/M
37	A7137/F	A7137/M
50	A7150/F	A7150/M

## CONNETTORE D-SUB TERMINALI DA CIRCUITO STAMPATO TORNITI

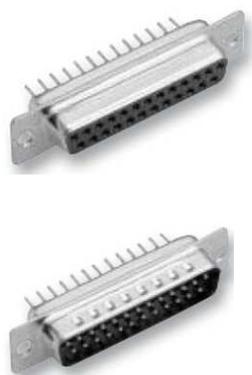

Caratteristiche di massima  
 Vaschetta metallica: acciaio stagnato  
 Corpo: PBT rinforzato vetro  
 Corrente: 3A  
 Contatti: maschio ottone, femmina bronzo  
 Finitura: flash oro



Dimensions			
No. of contacts	A	B	C
9	30.81	24.99	19.20
15	39.14	33.32	27.70
25	53.04	47.04	41.10
37	69.32	63.50	57.30


N. poli	Codice della Presa	Codice della Spina
9	A7109/FT	A7109/MT
15	A7115/FT	A7115/MT
25		A7125/MT

# CONNETTORI D-SUB E ACCESSORI

## CONNETTORE D-SUB TERMINALI DA CIRCUITO STAMPATO



Caratteristiche di massima  
 Vaschetta metallica: acciaio stagnato  
 Corpo: PBT rinforzato vetro  
 Corrente: 3A  
 Contatti: maschio ottone, femmina bronzo  
 Finitura: flash oro  
 Terminali lunghi 12.7mm




Dimensions			
No. of contacts	A	B	C
9	30.81	24.99	19.20
15	39.14	33.32	27.70
25	53.04	47.04	41.10
37	69.32	63.50	57.30

N. poli	Codice della Presa	Codice della Spina
9	A7309/F	A7309/M
15	A7315/F	A7315/M
25	A7325/F	A7325/M
37	A7337/F	A7337/M

## CONNETTORE D-SUB TERMINALI DA CIRCUITO STAMPATO



Caratteristiche di massima  
 Vaschetta metallica: acciaio stagnato  
 Corpo: PBT rinforzato vetro  
 Corrente: 3A  
 Contatti: maschio ottone, femmina bronzo  
 Finitura: flash oro  
 Terminali lunghi 18mm



Dimensions			
No. of contacts	A	B	C
9	30.81	24.99	19.20
15	39.14	33.32	27.70
25	53.04	47.04	41.10
37	69.32	63.50	57.30


N. poli	Codice della Presa	Codice della Spina
9	A7109/FW	A7109/MW
15	A7115/FW	A7115/MW
25	A7125/FW	A7125/MW
37	A7137/FW	A7137/MW
50	A7150/FW	A7150/MW

# CONNETTORI D-SUB E ACCESSORI

## CONNETTORE D-SUB TERMINALI DA CIRCUITO STAMPATO CON TORRETTE



Caratteristiche di massima  
 Vaschetta metallica: acciaio stagnato  
 Corpo: PBT rinforzato vetro  
 Corrente: 3A  
 Contatti: maschio ottone, femmina bronzo  
 Finitura: flash oro



Dimensions			
No. of contacts	A	B	C
9	30.81	24.99	19.20
15	39.14	33.32	27.70
25	53.04	47.04	41.10
37	69.32	63.50	57.30


N. poli	Codice della Presa	Codice della Spina
9	A7109/FG	A7109/MG
9		A7109/MGX <sup>(1)</sup>
15	A7115/FG	A7115/MG
25	A7125/FG	A7125/MG
25		A7125/MTS <sup>(2)</sup>
37	A7137/FG	A7137/MG
50	A7150/FG	A7150/MG

(1) torretta nella parte inferiore (2) marca Assmann

## CONNETTORE D-SUB TERMINALI DA CIRCUITO STAMPATO CON TORRETTE



Caratteristiche di massima  
 Vaschetta metallica: acciaio stagnato  
 Corpo: PBT rinforzato vetro  
 Corrente: 3A  
 Contatti: maschio ottone, femmina bronzo  
 Finitura: flash oro



Dimensions			
No. of contacts	A	B	C
09	30.8	25.0	19.2
15	39.2	33.3	27.7
25	53.1	47.1	41.1
37	69.4	63.5	57.3

N. poli	Codice della Presa	Codice della Spina
9	A202/09F	A202/09M
15	A202/15F	A202/15M
25	A202/25F	A202/25M
25	A202/25FI <sup>(1)</sup>	
37	A202/37F	A202/37M
50	A202/50F	A202/50M

(1) ITT CANNON


# CONNETTORI D-SUB E ACCESSORI

## SQUADRETTA DI FISSAGGIO D-SUB



Materiale sintetico  
Colore nero

Dimensions						
No. of contacts	A	B	C	D	E	F
09	30.9	25.0	10.70	14.6	7.4	12.7
15	39.2	33.3	10.70	14.6	7.4	12.7
25	53.0	47.0	10.70	14.6	7.4	12.7
37	69.4	63.5	10.70	14.6	7.4	12.7




N. poli	Codice
9	A202/09SQ
15	A202/15SQ
25	A202/25SQ
37	A202/37SQ
50	A202/50SQ

## CONNETTORE D-SUB A 90° STANDARD USA PASSO 8.1mm



Caratteristiche di massima  
Vaschetta metallica: acciaio stagnato  
Corpo: PBT rinforzato vetro  
Corrente: 3A  
Contatti: maschio ottone, femmina bronzo  
Finitura: flash oro

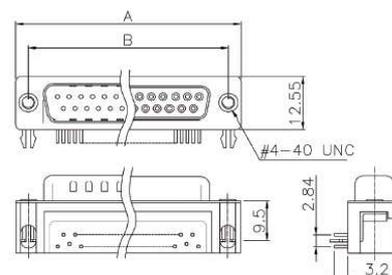

Dimensions		
No. of contacts	A	B
09	30.81	25.0
15	39.14	33.3
25	53.04	47.1
37	69.32	63.5

N. poli	Codice della Presa	Codice della Spina	Costruttore
9	A9009/F	A9009/M	ASSMANN
15	A9015/F	A9015/M	ASSMANN
25	A9025/F	A9025/M	ASSMANN
25	A9025/FCC		AMPHENOL
37	A9037/F	A9037/M	

## CONNETTORE D-SUB A 90° STANDARD EURO SENZA TORRETTE PASSO 10.2mm



Caratteristiche di massima  
Vaschetta metallica: acciaio stagnato  
Corpo: PBT rinforzato vetro  
Corrente: 3A  
Contatti: maschio ottone, femmina bronzo  
Finitura: flash oro




N. poli	Codice della Presa	Codice della Spina
9	A9009/FA	
9	A9009/FAX	
15	A9015/FA	
15	A9015/FAX	
25	A9025/FA	
37	A9037/FA	A9037/MA
37		A9037/MAX

# CONNETTORI D-SUB E ACCESSORI

## CONNETTORE D-SUB A 90° STANDARD EURO PASSO 10.2mm



Caratteristiche di massima  
 Vaschetta metallica: acciaio stagnato  
 Corpo: PBT rinforzato vetro  
 Corrente: 3A  
 Contatti: maschio ottone, femmina bronzo  
 Finitura: flash oro

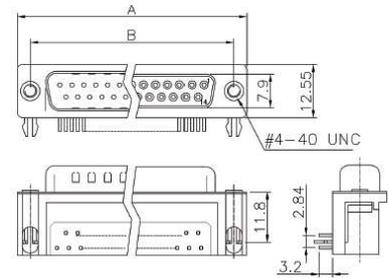

Dimensions		
No. of contacts	A	B
09	30.81	25.0
15	39.14	33.3
25	53.04	47.1
37	69.32	63.5

N. poli	Codice della Presa	Codice della Spina
9		A9009/ME
9		A9009/MI
15	A9015/FM	A9015/MM
25	A9025/F102	A9025/MA102
25	A9025/FAM102	
25	A9025/FGV	
25	A9025/FI	
25	A9025/FM	A9025/MM
37	A9037/FAM102	

## CONNETTORE D-SUB A 90° PASSO 13.84m



Caratteristiche di massima  
 Vaschetta metallica: acciaio stagnato  
 Corpo: PBT rinforzato vetro  
 Corrente: 3A  
 Contatti: maschio ottone, femmina bronzo  
 Finitura: flash oro

N. poli	Codice della Presa	Codice della Spina
9	A9009/F1384	A9009/M1384
15	A9015/F1384	A9015/M1384
25	A9025/F1384	A9025/M1384
25		A9025/MT
37	A9037/F1384	A9037/M1384



## CONNETTORE D-SUB A 90° BASSO PROFILO CON TORRETTE

Caratteristiche di massima  
 Vaschetta metallica: acciaio stagnato  
 Corpo: PBT rinforzato vetro  
 Corrente: 3A  
 Contatti: maschio ottone, femmina bronzo  
 Finitura: flash oro

N. poli	Codice della Presa	Codice originale	Codice della Spina	Codice originale
9	A9009/FANX	L77SDE09S1ACH4F	A9009/MANX	L717SDE09P1ACH4F
9	A9009/FC	DE-9S1A0N-A197		DE-9S1A0N-A197
15				
25				

# CONNETTORI D-SUB E ACCESSORI

## CONNETTORE D-SUB A 90° BASSO PROFILO SENZA TORRETTE



Caratteristiche di massima  
 Vaschetta metallica: acciaio stagnato  
 Corpo: PBT rinforzato vetro  
 Corrente: 3A  
 Contatti: maschio ottone, femmina bronzo  
 Finitura: flash oro

N. poli	Codice della Presa	Codice originale	Codice della Spina	Codice originale
9	A9009/FC	DE-09S1A7N-A197	A9009/MIX	DE-09P-1A09-K87
9	A9009/FCX	DE-09S-187N		
9	A9009/FTB			
9	A9009/FN			



## CONNETTORE D-SUB A 90° PLASTICO


Caratteristiche di massima  
 Corpo: PBT rinforzato vetro  
 Corrente: 3A  
 Contatti: maschio ottone, femmina bronzo  
 Finitura: flash oro

N. poli	Codice della Presa	passo	Codice della Spina	passo
15			A9015/MP	10.2
25	A9025/FP	13.84		
37	A9037/FP	13.84		

## CONNETTORE D-SUB DA CAVO PIATTO



Caratteristiche di massima  
 Vaschetta metallica: acciaio stagnato  
 Corpo: PBT rinforzato vetro  
 Corrente: 3A  
 Contatti: maschio ottone, femmina bronzo  
 Finitura: flash oro

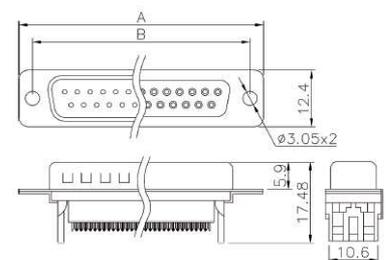

Dimensions		
No. of contacts	A	B
09	30.81	24.99
15	39.14	33.32
25	53.04	47.04
37	69.32	63.50


N. poli	Codice della Presa	Codice della Spina	Codice del serracavo supplementare
9	A7009/F	A7009/M	A7009S
9		A7009/MA	
15	A7015/F	A7015/M	A7015S
15	A7015/FF	A7015/MC	
15	A7015/FAS		
25	A7025/F	A7025/M	A7025S
25		A7025/MP	
37	A7037/F	A7037/M	A7037S
37	A7037/FX	A7037/MX	

# CONNETTORI D-SUB E ACCESSORI



## CONNETTORE D-SUB PLASTICO DA CAVO PIATTO

Caratteristiche di massima  
Corpo: PBT rinforzato vetro  
Corrente: 3A  
Contatti: maschio ottone, femmina bronzo  
Finitura: flash oro

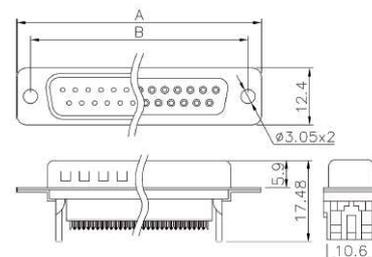


Dimensions		
No. of contacts	A	B
09	30.81	24.99
15	39.14	33.32
25	53.04	47.04
37	69.32	63.50

N. poli	Codice della Presa	Codice della Spina
9	A7009/FP	A7009/MP
9		A7009/MT
25	A7025/FP	A7025/MP
25		A7025/MPN



## CONNETTORE D-SUB PER CONTATTI A CRIMPARRE

Caratteristiche di massima  
Vaschetta metallica: acciaio stagnato  
Corpo: PBT rinforzato vetro  
Corrente: 3A  
Contatti: maschio ottone, femmina bronzo  
Finitura: flash oro



Dimensions			
No. of contacts	A	B	C
09	30.80	25.00	19.20
15	39.20	33.30	27.70
25	53.10	47.10	41.10
37	69.40	63.50	57.30

N. poli	Codice della Presa	Codice della Spina
9	A8209/F	A8209/M
15	A8215/F	A8215/M
15	A8215/FA	A8215/MA
25	A8225/F	A8225/M
25	A8225/FA	A8225/MA
25	A8225/FC	
37	A8237/FA	A8237/MA
50	A8250/FC	A8250/MA



## CONTATTI A CRIMPARRE TORNITI PER CONNETTORI D-SUB

AWG	Codice della Presa	Codice originale	Codice della Spina	Codice originale
16	A8638PSS1005	8638PSS1005		

# CONNETTORI D-SUB E ACCESSORI



## CONTATTI A CRIMPARÉ PER CONNETTORI D-SUB



AWG	Codice della Presa	Codice originale	Codice della Spina	Codice originale
24-20	A665049	66504-9	A665069	66506-9
26-20	A665049X	DBC-FT-L (20-26)	A665079X	DBC-MT-L (20-26)
28-24			A1662941	166294-1



## CONTATTI A CRIMPARÉ TORNITI PER CONNETTORI D-SUB




AWG	Codice della Presa	Codice originale	Codice della Spina	Codice originale
24-20	A2050901	205090-1	A2050891	205089-1
24-20	A61030000073	611 03 000 0073	A61030000094	611 03 000 0094



## CONNETTORE D-SUB ALTA DENSITA'

Caratteristiche di massima  
 Vaschetta metallica: acciaio stagnato  
 Corpo: PBT rinforzato vetro  
 Corrente: 1A  
 Contatti: maschio ottone, femmina bronzo  
 Finitura: flash oro

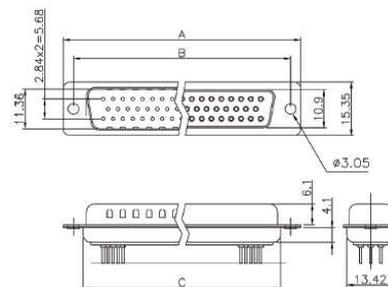

Dimensions			
No. of contacts	A	B	C
15	30.81	24.99	19.20
26	39.14	33.32	27.70
44	53.04	47.04	41.10
62	69.32	63.50	57.30

N. poli	Presa a saldare	Spina a saldare	Presa da c.s.
15	A6015/F	A6015/M	A6015/F/CS
26	A6026/F	A6026/M	
44	A6044/F	A6044/M	


# CONNETTORI D-SUB E ACCESSORI



## CONNETTORE D-SUB ALTA DENSITA' TERMINALI A 90°

Caratteristiche di massima  
 Vaschetta metallica: acciaio stagnato  
 Corpo: PBT rinforzato vetro  
 Corrente: 1A  
 Contatti: maschio ottone, femmina bronzo  
 Finitura: flash oro

Dimensions		
No. of contacts	A	B
15	30.8	25.00
26	39.2	33.30
44	53.1	47.10
62	69.4	63.50

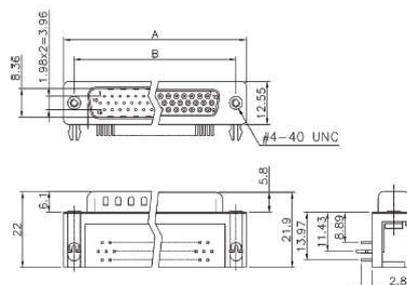


N. poli	Codice della Presa	Codice della Spina
15	A6015/F/90	A6015/M/90
26	A6026/F/90	A6026/M/90



## CONNETTORE D-SUB ALTA DENSITA' TERMINALI A CRIMPARRE

Caratteristiche di massima  
 Vaschetta metallica: acciaio stagnato  
 Corpo: PBT rinforzato vetro

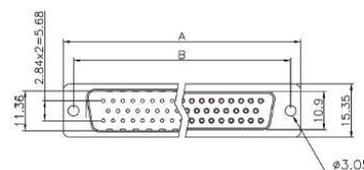

N. poli	Codice della Presa	Codice della Spina
15	A6015FN	A6015MN
26		A8226MA


## CONTATTI A CRIMPARRE PER CONNETTORI D-SUB ALTA DENSITA'



AWG	Codice della Presa	Codice originale	Codice della Spina	Codice originale
26-24	A6650/F	HDBC-FT-L (20-26)	A6650/M	HDBC-MT-L (20-26)

## CALOTTA PER D-SUB

Corpo: ABS  
 Completa di viteria



Dimensions			
No. of contacts	A	B	C
09	31.0	40.2	16.35
15	39.6	35.8	17.00
25	55.0	42.0	16.75
37	69.3	50.9	19.65

N. poli	Grigia Viti corte	Grigia Viti lunghe	Nera Viti corte	Nera Viti lunghe	Metallizzata Viti corte	Metallizzata Viti lunghe
9	A0709	G-C2300	G-C950N	A0709/VLS	G3190	G3191
9				A0709H		
15	A0715	G-C2301	G-C951N	A0715/VLS	G3205	A0715/VLM
19	A0719					
25	A0725	G-C2302	G3202	A0725/VLS	G3220	A0725/CR
37	A0737		G-C953N	A0737/VLS	G3235	
50	A0750					


# CONNETTORI D-SUB E ACCESSORI

## CALOTTA PER D-SUB



Corpo: ABS  
Completa di viteria

Dimensions			
No. of contacts	A	B	C
09	31.1	30.0	17.0
15	39.2	29.5	17.0
25	55.0	41.0	18.0
37	70.0	47.5	18.0




N. poli	Codice
9	G-C920
15	GKFH-2
15	A0715NVL
25	GKFH-3
37	GKFH-4
50	GKFH-5E



## CALOTTA PER D-SUB

Corpo: ABS  
Completa di viteria

Dimensions			
No. of contacts	A	B	C
09	34.2	14.1	8.5
15	41.5	17.6	11.4
25	55.0	16.6	11.7



N. poli	Codice
9	G-APHQL09DFB
15	G-APHQL15DFB
25	A0725/VLS/F



## CALOTTA PER D-SUB A 90°

Corpo: ABS  
Completa di viteria  
Colore grigio scuro

N. poli	Codice
9	A0709/90
15	A0715/E90
25	A0725/90
37	A0737/90
50	A0750/90



## CALOTTA PER D-SUB MONOBLOCCO

Corpo: ABS

N. poli	Codice
25	A0725X


# CONNETTORI D-SUB E ACCESSORI

## CALOTTA PER D-SUB METALLICA



Corpo: Lega di zinco  
Completa di viteria

Dimensions			
No. of contacts	A	B	C
09	31.4	48.2	12.3
15	40.1	48.3	15.9
25	53.4	48.5	15.7
37	69.2	48.6	20.8



N. poli	Con viti corte	Con viti lunghe
9		A0709/AM
15	A0715/AM1	A0715/AM
15	D-124422	
25		A0725/AM
37		A0737/AM


## CALOTTA PER D-SUB Uscita diritta e 45°



Corpo: Plastico

N. poli	Codice	Codice originale
9	A1826651	182665-1
50	A1826691	182669-1
50	A2057321	205732-1

## CALOTTA PER D-SUB Uscita diritta e 45°



Corpo: Plastico

N. poli	Codice	Codice originale
9	A0709/AB	206478-1
15	A0715/AB	206478-2
25	A0725/AB	206478-3
50	A0750/AB	206478-5

## CALOTTA PER D-SUB Uscita 90°



Corpo: Plastico

N. poli	Codice
15	A0715/AA

# CONNETTORI D-SUB E ACCESSORI



**CALOTTA PER D-SUB**  
**Uscita diritta**

Corpo: Plastica metallizzata

N. poli  
15

Codice  
A0715/ITT

---



**CALOTTA PER D-SUB**  
**Uscita diritta**

Corpo: Plastica metallizzata

N. poli  
25

Codice  
G-CV25JVT

---



**CALOTTA PER D-SUB**  
**Uscita diritta**

Corpo: Termoplastico

N. poli  
25

Codice  
A0725CB

---



**CALOTTA PER D-SUB**  
**Uscita diritta**  
ITT CANNON

Corpo: Termoplastico

N. poli  
37

Codice  
A0737CN

Codice originale  
1210730-157

---



**CALOTTA PER D-SUB**  
**Uscita diritta**  
**A scatto**

Corpo: Termoplastico

N. poli  
37

Codice  
A0737/CA

---

# CONNETTORI D-SUB E ACCESSORI



**CALOTTA PER D-SUB**  
**Uscita diritta**  
**ITT CANNON**

Corpo: Termoplastico

<b>N. poli</b> 37	<b>Codice</b> A0737CN	<b>Codice originale</b> 1210730-157
----------------------	--------------------------	--



**CALOTTA PER D-SUB**  
**Uscita diritta**

Corpo: Termoplastico

<b>N. poli</b> 37	<b>Codice</b> A0737/DDP
----------------------	----------------------------



**CALOTTA PER D-SUB**  
**Uscita diritta e 90°**

Corpo: Termoplastico

<b>N. poli</b> 37	<b>Codice</b> A0737DL
----------------------	--------------------------



**CALOTTA PER D-SUB**  
**Uscita diritta**  
Corpo: Termoplastico

<b>N. poli</b> 37	<b>Codice</b> ADD52161
----------------------	---------------------------



**CALOTTA PER D-SUB DA CAVO PIATTO**  
**T&B**  
**Uscita diritta**  
Corpo: Termoplastico

<b>N. poli</b> 9	<b>Codice</b> A609/09
---------------------	--------------------------

# CONNETTORI D-SUB E ACCESSORI



## CALOTTA PER D-SUB DA CAVO PIATTO

Corpo: ABS  
Completa di viteria

N. poli	Codice
25	A0725F



## CALOTTA DOPPIA ENTRATA

Corpo: ABS

N. poli	Codice	Colore
9/9	G-C2L9N	nero
25/25	G-C2L25N	nero



## CALOTTA DOPPIA ENTRATA

Corpo: ABS

N. poli	Codice	Codice originale
9/25	G-CNS0103039	72905-510-039
25/25	G-CNL0303039	73108-510-039
15/RJ45	G-CNL0407039	72092-510-039
25/RJ45	G-CNL0607039	74016-510-039



## CALOTTA CONTENITORE

Corpo: ABS

N. poli	Codice	Codice originale
-	G-CNL0000039	73104-510-039
-	G-CNM0000039	73091-510-039



## PROTEZIONE IN PLASTICA PER D-SUB

N. poli	Codice per presa	Codice per spina
9	G3239 <sup>(1)</sup>	G3240
9	G3242	G3241
15	G3243	G3245
25	G3244	A053565 <sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> colore rosso IP50

# CONNETTORI D-SUB E ACCESSORI



## KIT VITI DI FISSAGGIO PER D-SUB

Codice	Codice originale	Coostruttore
A2059801 ASET-2	205980-1 -	Te Connectivity -



## KIT VITI DI BLOCCO PER SLITTA D-SUB

Conf.2 pezzi

Codice	Codice originale	Coostruttore
A2065141	206514-1	Te Connectivity



## KIT VITI DI BLOCCO PER SLITTA D-SUB

Conf.2 pezzi

Codice	Codice originale	Coostruttore
A2069421	206942-1	Te Connectivity



## DA UTILIZZARE CON FERMI A SCORRIMENTO

Conf.2 pezzi

Codice
AWCDM02



## BLOCCAGGIO SCORREVOLE A SLITTA PER D-SUB

Corpo: metallico

N. poli	Codice
9	ACDS09
15	ACDS15
25	ACDS25
37	ACDS37
50	ACDS50



## BLOCCAGGIO A VITE PER D-SUB

Corpo: metallico

Codice
G-FSCHV-1

# CONNETTORI D-SUB E ACCESSORI



## KIT TORRETTA PER D-SUB 4/40UNC

Corpo: ottone nichelato  
Chiave:5mm

L=mm	Codice
7	G13840/SING
14	G13842/SING



## KIT TORRETTA PER D-SUB 4/40UNC

Corpo: ottone nichelato  
Chiave:5mm

L=mm	Codice
5	G-TOR28
8	G13830
10	G-TOR24
13	G-TOR25



## TORRETTA ESAGONALE F/F PER D-SUB 4/40UNC

Corpo: ottone nichelato  
Chiave:5mm

L=mm	Codice
6	G13834
7	G13835



## TORRETTA ESAGONALE M/F PER D-SUB 4/40UNC

Corpo: ottone nichelato  
Chiave:5mm

L=mm	Codice
8	G13840



## DADO ESAGONALE PER D-SUB 4/40UNC

Corpo: ottone nichelato

Codice	Tipo
G13841	alto
G13845	basso

# CONNETTORI D-SUB E ACCESSORI



## VITE DI BLOCCAGGIO PER D-SUB 4/40UNC


Corpo: ottone nichelato

Codice	L=mm
G13838	8
G13839	15



## VITE CILINDRICA PER D-SUB 4/40UNC

Corpo: ottone nichelato




L=mm	Codice
8	G13832



## VITE LUNGA PER CALOTTE D-SUB

Corpo: ottone nichelato

Codice  
AVLS



## ESD SUPPRESSOR 100V PER D-SUB LITTELFUSE

poli	Codice	Codice originale
9	GPGD009	PGD009S030CSF01
25	GPGD025	PGD025S030CSF01